

Gentile Cliente

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottenere il massimo delle prestazioni nella salvaguardia della sua sicurezza, le consigliamo di leggere con attenzione il presente manuale prima di collegare e mettere in funzione il prodotto. Tenga sempre a disposizione il presente manuale per ulteriori esigenze future.

INTRODUZIONE

Questo switch bidirezionale HDMI ha una doppia funzione. Consente di collegare due sorgenti ad alta definizione ad un'unica HDTV o proiettore, quindi passare da una all'altra utilizzando un pulsante sull'unità. Oppure permette di collegare una sorgente ad alta definizione a due HDTV o proiettori e quindi mostrare l'immagine su uno degli schermi. Il suo design compatto salvaspazio consente di nascondere facilmente.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

USO PREVISTO



Non è consentito l'uso dell'apparecchio in modi diversi da quello indicato nel presente manuale. Utilizzare il prodotto solo in luoghi interni asciutti. Non rispettare le istruzioni e le precauzioni di sicurezza riportate nel presente manuale potrebbe causare incidenti mortali, lesioni e danni a persone e cose. Il costruttore/fornitore non risponde dei danni risultanti da un utilizzo non conforme all'uso previsto.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



Per ridurre il rischio di shock elettrico, questo prodotto dovrebbe essere

aperto SOLO da un tecnico autorizzato quando è necessario ripararlo. Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.


Precauzioni di sicurezza e suggerimenti per l'installazione:

Fare attenzione alla collocazione dei cavi che non dovrebbero essere posizionati dove possono venire calpestati o schiacciati. Assicurarsi che i cavi HDMI siano completamente inseriti nelle porte. Per fornire una ventilazione sufficiente durante l'uso, assicurarsi che vi sia almeno 1 pollice di spazio su ciascun lato del dispositivo (eccetto il lato su cui poggia su una superficie piana). Non installare questo prodotto in prossimità di una fonte d'acqua o in un ambiente con umidità eccessiva. Collocare questo prodotto su una superficie piana e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.


CARATTERISTICHE

- 1 ingresso HDMI a 2 uscite HDMI
- 2 ingressi HDMI a 1 uscita HDMI
- Non richiede una fonte di alimentazione aggiuntiva
- Pulsante per la selezione manuale delle due modalità
- Doppio LED di indicazione dello stato
- 3 connettori HDMI tipo A femmina
- Supporta segnali audio digitali 7.1 canali LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio
- Supporta segnali HDMI 1.4, HDCP, ARC, CEC
- Supporta Full UHD 4K fino a 3840 x 2160 a 30Hz, 3D 1080p
- Temperatura d'esercizio: da -15 a +65 C
- Umidità d'esercizio: 5 - 90% RH (senza condensa)
- Umidità di stoccaggio: 5 a 90% RH (senza condensa)

ESEMPIO DI UTILIZZO CON 2 INGRESSI E 1 USCITA

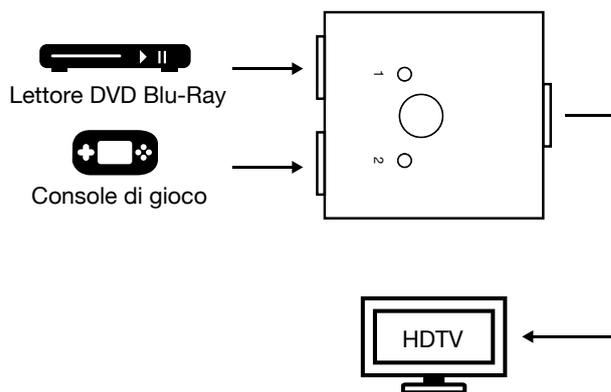

ESEMPIO DI UTILIZZO CON 1 INGRESSO E 2 USCITE

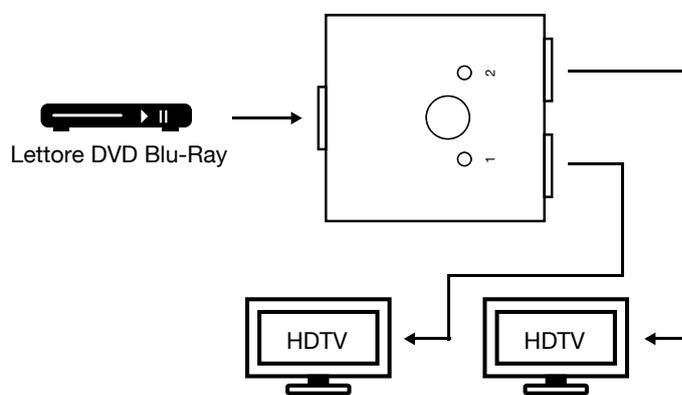

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale x1
- Manuale utente x1

Manutenzione:

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso improprio del prodotto stesso.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

Dear customer

Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

INTRODUCTION

This Bi-Directional HDMI switch allows you to plug two high definition sources into a single HDTV or projector, then switch between them using a push button on the unit. Or plug one high definition source in to two HDTV's or projectors, then switch to show the image on either of the screens. Its compact design allows you to hidden easily.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

INTENDED USE

 We do not permit using the device in other ways like described in this user's manual. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instruction might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property. The manufacturer/supplier assumes no liability for damages caused by failure to comply with the intended use.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



To reduce risk of electric shock, this product should ONLY be opened by

an authorized technician when service is required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.


Installation Precautions:

Cables must be placed well, where it would not be stepped on or pinched. Make sure HDMI cables are fully inserted into ports. To provide sufficient ventilation during use, make sure there is at least 1 inch of clearance on each side of the device (except the side where it rests on a flat surface). Do not set up this product adjacent to a water source or an environment that has excessive moisture. Place this product on a flat surface and keep it out of reach of children.


FEATURES

- 1 HDMI input to 2 HDMI outputs
- 2 HDMI inputs to 1 HDMI output
- No power source needed
- Manual select push button to alternate between modes
- Dual LEDs to display status
- 3 HDMI type A plug female connector
- Supports 7.1 channel of LPCM, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio digital audio signals
- Supports HDMI 1.4, HDCP, ARC, CEC signals
- Supports Full UHD 4K up to 3840 x 2160 at 30Hz, 3D 1080p
- Operating Temperature: -15 to +65 C
- Operating Humidity: 5 - 90% RH (no condensation)
- Storage Humidity: 5 to 90% RH (no condensation)

EXAMPLE OF 2 INPUTS TO 1 OUTPUT

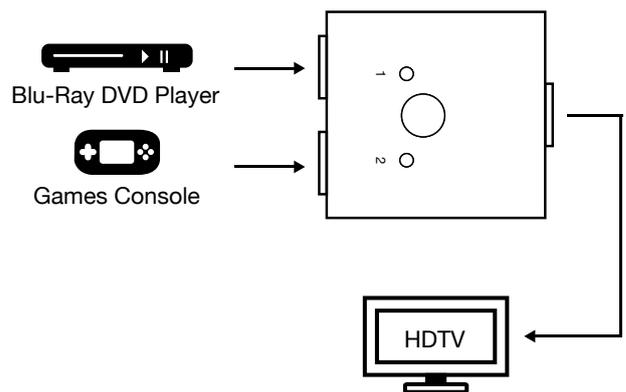

EXAMPLE OF 1 INPUT TO 2 OUTPUTS

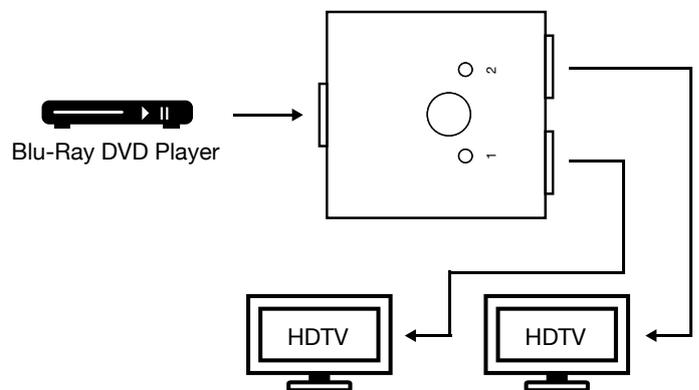

PACKAGE CONTENTS

- Main unit x1
- User's Manual x1

Maintenance:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.



In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.



With the CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives