

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C



D

E

F


G

H

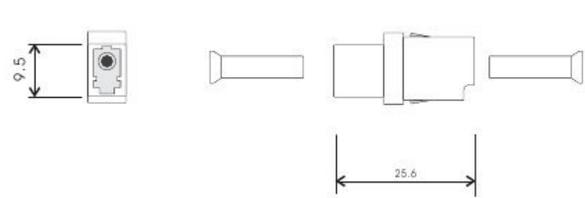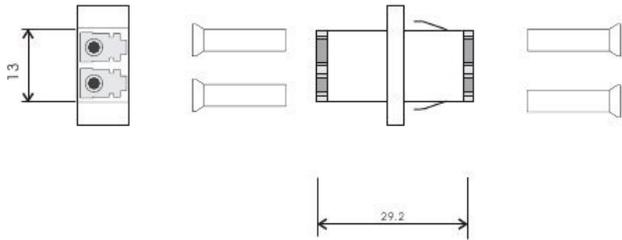

Uso: per reti di telecomunicazioni, per reti locali (LAN), per reti di elaborazione dati.
Elevata precisione di allineamento

Specifiche	SM	MM
Materiale sleeve	Ceramica	Ceramica
Materiale struttura	ABS	ABS
Colore alloggiamento	Blu	Beige
Colore tappo	Bianco	Bianco
Perdita di inserzione (dB)	≤0.2	
Temperatura di funzionamento	-25°C ±70°C	
Temperatura di stoccaggio	-25°C ±70°C	
Forza di inserimento/disinserimento (g/f)	≥1000	

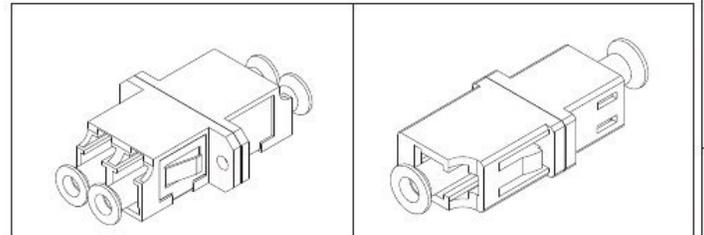



Adattatore LC/LC

DATE	06/01/11	SIZE A4
		REV A

1 2 3 4 5 6 7 8